

ECT 金属 B 型过孔连接器（2.5-10 平方线）




ECT 金属 B 型过孔连接器，经济、低成本的解决方案。适用于 PTC，PDU，直流/直流转换器等。

特色


- 铝合金外壳，重量轻；
- 安装简单，连接可靠；
- 防护等级 IP67（安装后）；
- 出色的屏蔽效果。

产品性能	
端接方式	压接
配线范围	2.5 至 6mm ² 屏蔽线缆 2.5 至 10mm ² 非屏蔽线缆
额定电流	16A 至 35A（屏蔽） 16A 至 65A（非屏蔽）
额定电压	1000V DC
绝缘电阻	≥ 200MΩ（DC 1000V）
耐电压	3000V AC
EMI	360° 屏蔽
盐雾	48 小时
防护等级	IP67（连接状态）
工作温度	-40° C 至 +125° C
外壳	铝合金
阻燃等级	UL94V0

ECT 金属 2 孔外形尺寸：

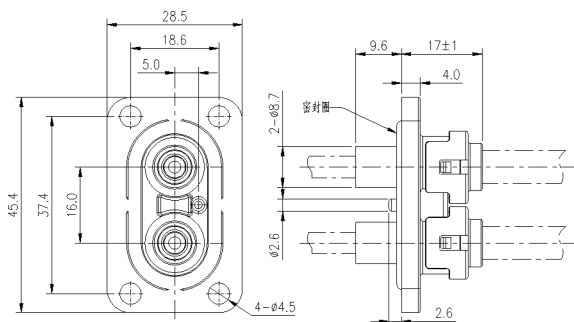

ECT 金属 2 孔面板安装尺寸：



ECT 金属 B 型过孔连接器选型说明

ECT 过孔连接器系列	ECT	3	2	XX	X
连接器类型：	3=屏蔽； 5=非屏蔽；				
孔数：	2=两孔；				
线缆截面积：	12 = 2.5 平方； 13 = 4 平方； 14 = 6 平方； 15 = 10 平方；				
防误插键位：	A = A 键位； B = B 键位； C = C 键位；				